

ARRISING

GRINDING

SpeedArris

Arrising
Rough grinding

Sfilettatura
Molatura grezza




EN

IT

Lsolution

ON THE PLUS SIDE ●○●

High-productivity arrissing/rough grinding *Sfilettatrice/molatrice ad alta produttività*

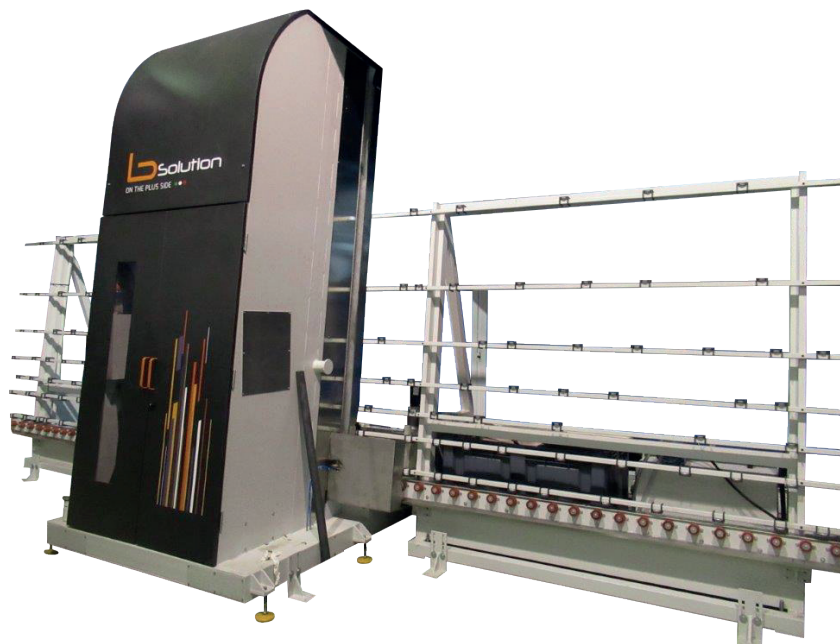

High-productivity arrissing/rough grinding of rectangular and shaped glass suitable for processing of arrissing or rough grinding in continuous cycle by two spindles follow-system.

Equipped of transport system with suction-cups for high performance glasses.

Automatic survey of glass sizes and thickness.

High-productivity guaranteed for double glazing lines.

System with oscillating spindles which ensures the regular execution of fillets.

Possibility of stand-alone installation or integrated with existing lines.

Sfilettatrice/molatrice ad alta produttività per vetri rettangolari e sagomati adatta ad eseguire lavorazioni di sfilettatura/molatura grezza a ciclo continuo con due mandrini a inseguimento.

Dotata di un sistema di trasporto a ventose per vetri con trattamenti ad alte prestazioni.

Rilevamento automatico dimensioni e spessore vetro.

Alta produttività garantita per linee vetrocamera.

Sistema con mandrini oscillanti che garantiscono la regolare esecuzione dei filetti.

Possibilità di installazione stand-alone o integrata a linee esistenti.

| MOD. | MIN GLASS SIZE HxL mm. | MAX GLASS SIZE HxL mm. | THICK mm. | SPINDLE | KW | FINISHING | OPTION |
|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|----|--------------------------|--------|
| VAS 2.0.3 | 420x500 | 2000x3200 | 4 ÷ 21 | 2 | 3 | Arrissing/Rough Grinding | Shapes |
| VAS 2.5.4 | 420x500 | 2500x4000 | 4 ÷ 21 | 2 | 3 | Arrissing/Rough Grinding | Shapes |
| VAS 2.6.4 | 420x500 | 2600x4000 | 4 ÷ 19 | 2 | 3 | Arrissing/Rough Grinding | Shapes |
| VAS 2.8.5 | 420x500 | 2800x5000 | 4 ÷ 19 | 2 | 3 | Arrissing/Rough Grinding | Shapes |